

Skötselråd

Lackerade trägolv | Offentlig miljö

Allt du
behöver veta
för att sköta
lackerade trä-
golv

Lackerade trägolv – offentlig miljö

Tänk på att olika träslag har olika egenskaper såsom hårdhet, intryck- och repkänslighet, färg m.m. Alla trägolvs färg förändras då paketen öppnas och golvet utsätts för UV-ljus. Körsbär och valnöt förändras mest. Observera att feta/glansiga fläckar syns tydligare på golv med matt yta, särskilt i utrymmen med släpljus. Underhållsfrekvensen behöver därför anpassas till utrymmet smutsbelastning och ljusinsläpp.

Inomhusklimat

Rätt rumsklimat och luftfuktighet är viktigt för att trägolv inte skall formförändras mer än normalt. I nya hus bör man vara speciellt uppmärksam på detta. Byggfukt och hög sommarfukt kräver god ventilation och eventuellt uppvärmning. Luftens relativa fuktighet inomhus skall ligga mellan 30 % och 60 % RF. Under eldningssäsong kan det ibland bli för torrt, under 30 % RF, då krävs det att luftfuktigheten höjs med hjälp av t.ex. luftfuktare. Tänk på att vid golvvärme får ytemperaturen aldrig överstiga 27°C.


Daglig städning

Vid daglig rengöring behövs normalt endast torra städmetoder, torr mopning eller dammsugning. Vid grundligare rengöring, fukttorka golvet med väl urvriden microfibermopp. Svabbgarn rekommenderas inte eftersom det lämnar för mycket vatten efter sig på trägolvet. Använd ett vanligt allrengöringsmedel med pH 7-9, typ Tarkett Bioclean för lackade golv, dosering enligt anvisning på flaskan.

Använd inte såpa eller diskmedel, på lackade ytor då det kan bildas en fet hinna. På större ytor kan kombimaskin användas med vit eller röd rondell.

På mattlackade golv rekommenderas grovrent pH 10-11 vid den dagliga städningen för att ta bort feta fläckar efter t.ex. fötter i gångstråk och trafikerade ytor.

Smutsförebyggande åtgärder

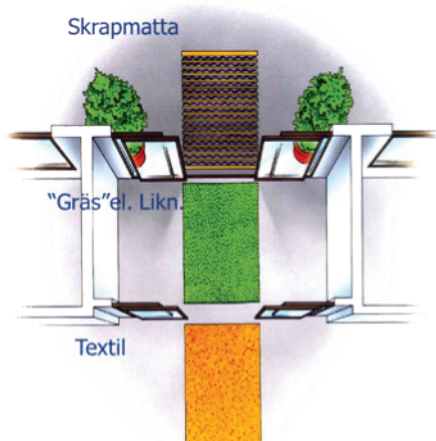

Stoppa smutsen vid ytterdörren med lämpliga avtorkningsmattor. Ju mer smuts du stoppar vid dörren, desto mindre städning inuti lokalen. Kom ihåg att grus nöter och skadar golvet. Möbeltassar skall användas under samtliga möbler, under kontorstolar med hjul används en skyddsmatta.

- 80 % av smutsen kommer utifrån
- Ett effektivt avtorkningssystem kan reducera indragen
- smuts med upp till 90 %
- "Tre-stegsprincipen"
- Längd 7-8 m vid hårt trafikerad entré

Underhåll

För att ytterligare skydda och fräscha upp ytan kan du efter en grundlig rengöring lägga på Tarkett Lackrefresher för lackade golv. Tarkett Lackrefresher för lackade golv skall appliceras tunt, gärna med microfibermopp och i brädornas längdriktning. Skaka flaskan före användning. Följ noggrant instruktionerna. Fortsätt med torra eller fuktiga städmetoder med ett neutralt allrengöringsmedel efter behandlingen. Alkaliska rengöringsmedel kan avlägsna lackrefreshern.

Tarkett Lackrefresher för lackade golv har en hållbarhet på 2 år. Var noga med att kontrollera datumstämpel på flaskan innan påbörjad applicering.

Fläckborttagning

Tarkett lackerade trägolv har hög fläckåtlighet. För bästa resultat bör dock fläckar avlägsnas när de är färska. När fläcken är borta skall golvet fukttorkas med rent vatten. Använd en ren, väl urvriden fuktig trasa. För punktfläckar rekommenderas Tarkett Bioclean för lackade golv, se dosering på flaskan att spraya på fläcken samt att gnugga med en microfibermopp.

FLÄCK AV	TAS BORT MED
Frukt, bär, saft, öl, vin, mjölk, grädde, kaffe, te	Syntetiskt rengöringsmedel utan ammoniak t.ex. Tarkett Bioclean i ljummet vatten.
Choklad, fett, skokrä, gummi-klacksmärken, olja, tjära, asfalt	Tvättnafta, lacknafta
Färgband, färgstänk, bläck, kulspetspenna, läppstift	T-sprit
Urin, kräkningar	Syntetiskt rengöringsmedel utan ammoniak, t.ex. Tarkett Bioclean i ljummet vatten.
Blod	Kallt vatten

Att tänka på – om något händer

Hur åtgärdar jag:

- **Skada i ytskiktet:** åtgärdas snarast med hårdvax/lack eller träspackel innan fukt från t.ex. städning förvärrar skadan
- **Kvist som släpper:** åtgärdas snarast med hårdvax/lack eller träspackel innan fukt från t.ex. städning förvärrar skadan
- **Kvist som spricker:** åtgärdas genom att punktförbättra med hårdvax/lack, mindre sprickor åtgärdas inte då det är trädets naturliga egenskaper.
- **Mindre ytliga repor lack/hårdvaxolja:** förbättras med Tarkett lack- eller hårdvax refresher
- **Färg släpper:** för att undvika färgsläpp behövs golvet underhållsoljas kontinuerligt, färgförbättra släppor med Tarkett renoveringskitt för ert golv
- **Färgförändringar pga UV-ljus:** Trä är ett naturmaterial som gradvis mognar till sin naturliga färg. Åtgärdas inte, det kommer återhämta sig
- **Parkett gnisslar eller knarrar:** Troligen beror det på ojämnt underlag, mjukt underlag eller fastlåsningar. Enstaka knarr/gnissel kan åtgärdas med Knarrkvitt, annars reklamera till inköpsstället.
- **Konvex kupning eller konkav skålning:** För torrt eller för fuktigt klimat. Är luftfuktigheten korrekt (30-60 % RF) trägolvet rör sig efter den relativa luftfuktigheten
- **Nivåskillnad mellan brädor:** är luftfuktigheten korrekt (30-60 % RF) trägolvet rör sig efter relativa luftfuktigheten. (Får vara 0,1-0,2 mm enligt toleranserna)
- **Flammigt, svårstädat golv:** troligen använt såpa eller överdoserat med rengöringsmedel, åtgärdas med att tvätta golvet med rent vatten
- **Ytskikt släpper:** vid fuktskadat golv behövs brädan bytas. Okänd orsak reklamera till inköpsställe
- **Parkett sviktar:** Troligen beror det på ojämnt underlag, mjukt underlag eller fastlåsningar. Reklamera till inköpsstället
- **Bräda spricker:** har golvet utsatts för fukt och sedan torkat behövs brädan bytas. Okänd orsak reklamera till inköpsstället